

registratori fonografi elettrodomestici

LESA

REGISTRATORI A NASTRO

RENAS C2 L. 37.900

2 tracce - Velocità 9,53 cm/sec. - Bobina da 127 mm di diametro - Risposta: da 100 a 10.000 Hz - Potenza di uscita: 2,5 watt indistorti - Regolatori di volume e di tono - Comando di arresto istantaneo - Controllo ottico della registrazione - Presa per altoparlante supplementare e cuffia - Attacco per comando a pedale - Alimentazione universale in c.a. 50 Hz - Completo di bobine e microfono - Dimensioni: mm 305 x 275 x 165 - Peso: Kg 5,500.



RENAS D4 L. 47.800

4 tracce - Bobina con nastro a lunga durata - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. C2 sopra illustrato.

RENAS P4 L. 49.500

2 tracce - Velocità 9,53 cm/sec. - Bobina da 127 mm di diametro - Risposta: da 50 a 12.000 Hz - Potenza di uscita: 3 watt indistorti - Regolatori di volume e di tono - Comando di arresto istantaneo - Controllo ottico della registrazione - Presa per altoparlante supplementare e cuffia - Attacco per comando a pedale - Alimentazione universale in c.a. 50 Hz - Completo di bobine e microfono - Dimensioni: mm 315 x 270 x 185 - Peso: Kg 8.




RENAS L4 L. 59.700

4 tracce - Bobina con nastro a lunga durata - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. P4 sopra illustrato.

RENAS A3 L. 67.000

2 tracce - Tre velocità (2,38 - 4,76 - 9,53 cm/s) - Bobine da 127 mm di diametro - Risposta: da 50 a 12.000 Hz a 9,53 cm/sec. - Potenza di uscita: 3 watt indistorti - Regolatori di volume e di tono - Leva di arresto istantaneo - Contagiri con dispositivo di azzeramento - Controllo ottico e acustico dell'intensità di registrazione - Prese per altoparlante supplementare e cuffia - Attacco per comando a pedale - Alimentazione universale in c.a. 50 Hz - Completo di bobine, microfono e cavetto di modulazione - Dimensioni: mm 325 x 305 x 185 - Peso: Kg 8,700

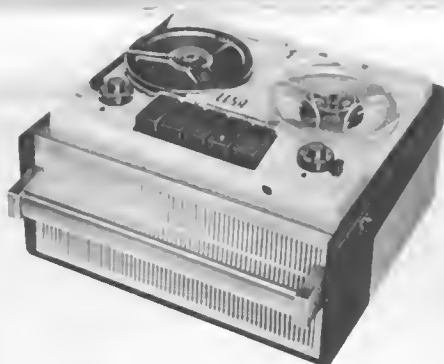

RENAS R3 L. 71.500

2 tracce - Tre velocità (2,38 - 4,76 - 9,53 cm/s) - Bobine da 127 mm di diametro - Risposta: da 50 a 12.000 Hz a 9,53 cm/sec. - Potenza di uscita: 3 watt indistorti - Regolatori di volume e di tono - Leva di arresto istantaneo - Contagiri con dispositivo di azzeramento - Controllo ottico e acustico dell'intensità di registrazione - Prese per altoparlante e cuffia - Attacco per comando a pedale - Maniglia asportabile - Alimentazione universale in c.a. 50 Hz - Completo di bobine, microfono e cavetto di modulazione - Dimensioni: mm 315 x 270 x 185 - Peso: Kg 8,200.



RENAS S3

4 tracce - Due velocità (4,76 - 9,53 cm/s) - Possibilità, con l'impiego di apparecchiatura supplementare, di riprodurre stereofonicamente nastri stereofonici già incisi nonché di registrare separatamente su due tracce, con ascolto contemporaneo delle due registrazioni (duoplay) - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. R3 sopra illustrato.

L. 84.900

RADIO-REGISTRATORI A NASTRO

RADIORENAS PR2 L. 83.500

(+ tassa radio)
2 tracce - Velocità 9,53 cm/sec. - Radiosintonizzatore incorporato - Gamma (O.M.) 520 - 1640 KHz con possibile ascolto e contemporanea registrazione dei programmi radiofonici - Antenna magnetica interna - Regolatori di volume, di tono e di livello - Presa per amplificazione fonografica e microfonica (PUBLIC ADDRESS) - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. A3 sopra illustrato - Dimensioni: mm 415 x 310 x 190 - Peso: Kg 8,600



RADIORENAS PR2F L. 99.500

(+ tassa radio)
2 tracce - Velocità 9,53 cm/sec. - Radiosintonizzatore AM-FM incorporato - Gamme O.M. (520-1640 KHz) ed F.M. (86,75 - 105 MHz) - Antenna magnetica (OM) e a stilo (FM) incorporate - Prese per antenne esterne OM e FM - Regolatori di volume, di tono e di livello - Presa per amplificazione fonografica e microfonica (PUBLIC ADDRESS) - Altre caratteristiche analoghe a quelle del Mod. A3 sopra illustrato - Dimensioni: mm 415 x 310 x 190 - Peso: Kg 9.



FONOGRAFI ALIMENTATI A PILE E MISTI



Mod. 400 «Tobacco» L. 13.800 (pile escluse)
2 velocità (33-45 giri) - Può riprodurre dischi di 18 cm di diametro - Alimentazione con 2 normali pile piatte da 4,5 V - 1 watt indistorto
Dimensioni: mm 290 x 220 x 100 - Peso: Kg 1,600.

Mod. 410 «Borneo» L. 17.900 (pile escluse)
Caratteristiche analoghe al Mod. 400 ma con alimentazione anche in c.a. universale 50 Hz
Peso: Kg 1,950.



ACAPULCO AP-1 (prezzo a richiesta)
4 velocità - Speciale materiale plastico anti-urto - Alimentazione con 2 normali pile piatte da 4,5 V - 1,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 299 x 230 x 106 - Peso: Kg 2,350.

MARACAIBO MR-1 (prezzo a richiesta)
Caratteristiche analoghe al Mod. Acapulco ma con alimentazione anche in c.a. universale 50 Hz - Peso: Kg 2,800.




Mod. 421 «Manila» L. 23.600 (pile escluse)
4 velocità - Base girevole sfilabile dal contenitore che è sede anche dell'altoparlante - Alimentazione a pile - 1,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 315 x 235 x 132 - Peso: Kg 3,150.

Mod. 431 «Canarie» L. 29.600 (pile escluse)
Caratteristiche analoghe al Mod. 421 ma con alimentazione anche in c.a. universale 50 Hz
Peso: Kg 3,800.



Mod. 440/A «Hawaii» L. 33.500 (pile escluse)
4 velocità - Rivestimento in lussuosa finitura di legno - Finiture di lusso - Alimentazione a pile - 1,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 315 x 235 x 132 - Peso: Kg 3,350.

FONOGRAFI MONOAURALI ALIMENTATI IN C.A.




Mod. 203 «Merak» L. 21.500
4 velocità - In speciale materiale anti-urto - Peso e ingombro minimi - Altoparlante nel coperchio staccabile - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 374 x 220 x 135 - Peso: Kg 3,300.



Mod. 50/D «Giada» L. 29.000
4 velocità - Particolarmente adatto per lo studio delle lingue - Presa per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 365 x 270 x 170 - Peso: Kg 4,500.



ANDESSY AD-2 (prezzo e richiesta)
4 velocità - Materiale plastico infrangibile in diversi colori - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 345 x 265 x 135 - Peso: Kg 2,700.



BENTYN BT-2
4 velocità - Materiale in diversi colori - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt indistorti - Dimensioni: mm 360 x 290 x 100 - Peso: Kg 2,700.

FONOGRAFI PREDISPOSTI STEREO




Mod. 280 «Aicione» L. 33.900
4 velocità - Altoparlante di grande diametro sistemato nel coperchio staccabile - Prese per apparecchiatura supplementare stereo e per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 3,5 watt indistorti - Dimensioni: mm 410 x 320 x 200 - Peso: Kg 6,800.



Mod. 340/A «Rubino III» L. 43.500
4 velocità - Fonovaligia di elevata resa acustica - Altoparlante sistemato nel coperchio - Prese per apparecchiatura supplementare stereo e per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 4 watt indistorti - Dimensioni: mm 420 x 360 x 220 - Peso: Kg 8,900.



Mod. 521 «Centauro» L. 37.700
Cambiadischi automatico a 4 velocità - Altoparlanti sistemati nel coperchio staccabile - Presa per apparecchiatura supplementare stereo - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 3 watt indistorti - Dimensioni: mm 400 x 330 x 195 - Peso: Kg 6,800.

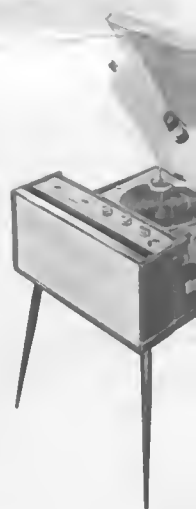

FONOGRAFI PORTATILI STEREOFONICI



Mod. 612/A «Alicor» L. 49.800
Fonovaligia stereofonica del tipo «Drop Down» con giradischi ribaltabile a 4 velocità - Controllo fisiologico di volume - Regolatore di tono - Comando di bilanciamento delle due sorgenti sonore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 6 watt indistorti (3 watt per canale) - Dimensioni: mm 680 x 180 x 310 - Peso: Kg 8,200.



Mod. 622 «Altair» L. 87.800
Nuova fonovaligia stereofonica del tipo «Drop Down» con cambiadischi ribaltabile - 4 velocità - Altoparlanti laterali fissi - Presa per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Controllo fisiologico del volume - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 6 watt indistorti (3 watt per canale) - Dimensioni: mm 700 x 225 x 377 - Peso: Kg 11.



Mod. 632/A «Vertical» L. 98.000
Fonovaligia stereofonica di alta classe del tipo «Drop Down» con cambiadischi ribaltabile - 4 velocità - Puntina di diamante - Altoparlanti orientabili e staccabili - Presa per registratore - Regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 7 watt indistorti (3,5 watt per canale) - Dimensioni apparecchio chiuso: mm 630 x 255 x 405 - Peso: Kg 16,900.



L. 36.900 (pile escluse)
 in vinilpelle bico-
 - Elevata qualità acu-
 a pile - 1,5 watt indi-
 -mm 380 x 280 x 160 - Pe-



Mod. 460 «Jamaica» L. 27.600 (pile escluse)
 4 velocità - In legno ricoperto e materiale
 plastico antiurto - Massima praticità - Ali-
 mentazione a pile - 1,5 watt indistorti - Di-
 mensioni: mm 440 x 310 x 150 - Peso: Kg 3,400.




Mod. 475 «Giava» L. 39.600 (pile escluse)
 4 velocità - Fonovaligia di classe con ali-
 mentazione in c.c. e c.a. universale 50 Hz -
 Altoparlante di grande diametro sistemato
 nel coperchio staccabile - Regolazione se-
 parata dei toni alti e bassi - 1,5 watt indi-
 storti - Dimensioni: mm 400 x 385 x 204 - Pe-
 so: Kg 6.

FONORADIO



Mod. 426-R «Antille» L. 42.500
 (+ taxa radio - pile escluse)
 Radiosintonizzatore incorporato - Gamma
 (O.M.) 520 ÷ 1640 KHz - 4 velocità - Altre
 caratteristiche analoghe a quelle del Mod. 421
 «Manilla» precedentemente illustrato - Di-
 mensioni: mm 235 x 365 x 132 - Peso: Kg 3,750.
Mod. 436-R «Bermude» L. 48.700
 (+ taxa radio - pile escluse)
 Caratteristiche analoghe al Mod. 426-R ma
 con alimentazione anche in c.a. universale
 50 Hz - Peso: Kg 4,320.




(prezzo a richiesta)
 ale plastico infrangibile
 Alimentazione in c.a. uni-
 watt indistorti - Dimensioni:
 Peso: Kg 2,850.



Mod. 205 «Do Sol» L. 26.000
 4 velocità - In legno rivestito con tessuto
 plastico - Altoparlante nel coperchio - Ali-
 mentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt
 indistorti - Dimensioni: mm 355 x 235 x 140 -
 Peso: Kg 3,850.



Mod. 260/A «Giada II» L. 31.900
 4 velocità - Comandi frontali - Presa per re-
 gistratore - Alimentazione in c.a. universale
 50 Hz - 2,5 watt indistorti - Dimensioni: mm
 350 x 400 x 190 - Peso: Kg 5.



ZODYNA ZD-2 (prezzo a richiesta)
 4 velocità - Valigia in diversi colori - Ali-
 mentazione in c.a. universale 50 Hz - 2 watt
 indistorti - Dimensioni: mm 425 x 275 x 165 -
 Peso: Kg 4,450.

FONOGRAFI PORTATILI STEREOFONICI



Mod. 530/A «Antares» L. 57.000
 Consolle compatibile stereo, con cambiadischi au-
 tomatico a 4 velocità - Suona automaticamente da
 1 a 8 dischi ϕ 17, 25, 30
 cm anche mescolati, pur-
 ché della medesima velo-
 cità - Mediante l'apposito
 adattatore (Spig/1), di cui
 è corredato, suona auto-
 maticamente fino a 10 di-
 schi a 45 giri con foro
 centrale di 38 mm - Pre-
 se per apparecchiatura
 complementare stereo e
 per registratore - Ali-
 mentazione in c.a. universale
 50 Hz - 3,5 watt indistorti
 - Dimensioni: mm 400 x 455
 x 220 - Lunghezza gambe:
 mm 400 - Peso: Kg 10,500.




Mod. 350 «Auriga» L. 47.500
 Gioiello «stereo» di dimensioni minime, tutto a
 transistori - 4 velocità - Altoparlanti staccabili -
 Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 3 watt
 indistorti (1,5 watt per canale) - Dimensioni: mm
 400 x 225 x 205 - Peso: Kg 8,500.



Mod. 360/A «Sagittario» L. 59.000
 Elegante fonovaligia stereo-
 fonica trasformabile in
 consolle - 4 velocità -
 Altoparlanti staccabili -
 Presa per registratore -
 Comando di bilanciamento
 - Regolazione separata dei
 toni alti e bassi - Ali-
 mentazione in c.a. universale
 50 Hz - 6 watt indistorti
 (3 watt per canale) - Di-
 mensioni: mm 480x320x240
 Lunghezza gambe: mm 400
 Peso: Kg 10,800.



Mod. 550 «Mizar» L. 74.900
 Fonovaligia stereofonica di
 qualità superiore, trasfor-
 mabile in consolle -
 Cambiadischi automatico a
 4 velocità - Presa per re-
 gistratore - Regolazione
 separata dei toni alti e
 bassi - Comando di bilan-
 ciamento - Due altopar-
 lanti a cavi coassiali - Il
 coperchio contenente uno
 dei due altoparlanti è sfil-
 labile e può essere siste-
 mato alla distanza deside-
 rata - Alimentazione in c.a.
 universale 50 Hz - 7 watt
 indistorti (3,5 watt per ca-
 nale) - Dimensioni: mm
 405 x 510 x 265 - Lunghezza
 gambe: mm 400 - Peso: Kg
 14,400.



Mod. 66 «Lyric» L. 150.000
 Fonovaligia di grande potenza - Cambiadischi a 4 velocità -
 Puntina di diamante - Doppio sistema di altoparlanti per la
 migliore riproduzione stereofonica - Presa per altoparlante
 supplementare, microfono e registratore - Regolazione se-
 parata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento -
 Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 16 watt indistorti
 (8 watt per canale) - Dimensioni: mm 670 x 480 x 265 - Pe-
 so: Kg 22.


Lecostereo/11 L. 33.500
 Apparecchiatura complemen-
 tare per Lesaphon predisposti
 stereo - Alimentazione in c.a.
 universale 50 Hz - 4,5 watt
 indistorti - Dimensioni: mm
 280 x 190 x 380 - Peso: Kg 5,500.



STOR LESA L. 10.800
Frullatore-macinacaffè di particolare robustezza - Bicchiera di vetro da 1 litro - Interruttore a due posizioni per funzionamento continuo a ad intermittenza - Dispositivo di sicurezza - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo 150 watt - Dimensioni: mm 125 x 125 x 340 - Peso: Kg 2,200.



COMPLY L. 10.800
Complemento dal frullatore Stor-Lesa costituito da tritacarne con accessorio per salsiccia - tritaverdure - grattugia a di apposita tasta riduttrice - L'insieme dello Stor-Lesa e del Comply formano una perfetta macchina da cucina - Peso: Kg 1,750.

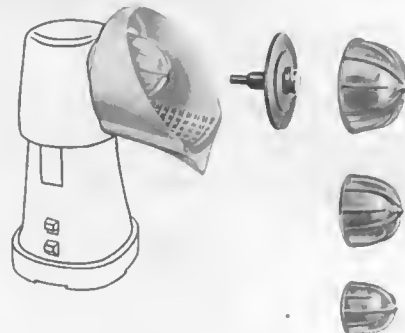

SPREM L. 2.550
Accessorio spremiagrumi da applicare alla testa riduttrice del Comply. Dotato di tra «cuori» che consentono di spremere agrumi di ogni grandezza - Peso: Kg 0,350.



LESAMAK/11 L. 17.900
Insieme costituito dal frullatore-macinacaffè Stor-Lesa e dagli elementi componenti il tritacarne con accessorio insaccatore per salsiccia e un ricco ed utile ricettario illustrato - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - In confezione normale.

LESAMAK/12 L. 19.500
Insieme costituito dagli stessi elementi del Lesamak/11, in confezione regalo (vedi figura).



LESAMAK/2 L. 24.150
Completa macchina per cucina costituita dall'insieme di Stor-Lesa, Comply e Sprem - Corredata di due vasi infrangibili e di ricco ed utile ricettario illustrato - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - In confezione normale.

LESAMAK/3 L. 29.500
Originale ed elegante confezione, particolarmente adatta per regali, contenente gli stessi elementi del Lesamak/2 ed un utilissimo coltello per formaggi (vedi figura).



CAFIR/2 L. 8.900
Macinacaffè del tipo a macina parallela, struttura robusta a di aspetto compatto - Regolazione micrometrica del grado di macinazione - Raccogli-tore del caffè macinato estraibile - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 70 watt - Dimensioni: mm 200 x 230 x 100 - Peso: Kg 1,500.



LESADY/2




LESALU/2

LESADY/2 L. 44.500
Lucidatrice a tra spazzole oscillanti con potente aspirazione anteriore - Rotelle in nylon che ne facilitano lo spostamento - Dispositivo antisturbo alle radioaudizioni - Asta di manovra bloccabile sia in posizione verticale (per l'impiego) che in posizione orizzontale (per riporre a parete) - Corredata di tre spazzole di setola mista a tampico, tre di setola a tre di faltro - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 450 watt - Dimensioni: mm 390 x 390 x 1070 - Peso: Kg 12.

LESALU/2 L. 51.500
Di linea e finitura particolarmente ricercate - Sacco di carta per doppio filtraggio dell'aria aspirata - Illuminazione anteriore - Altre caratteristiche analoghe al Mod. LESADY/2 - Dimensioni: mm 390 x 390 x 1070 - Peso: Kg 12.






LESASPIR L. 64.900
Aspirapolvere di elevato rendimento, eccezionalmente potente a particolarmente robusto - Munito di rotelle che ne consentono un facile spostamento - Portata: 2000 l/1' - Termistato di protezione - Doppio filtraggio dall'aria aspirata - Antisturbo alle radioaudizioni - Ricco corredo di accessori - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 650 watt - Dimensioni: mm 350 x 370 x 350 - Peso: Kg 13.

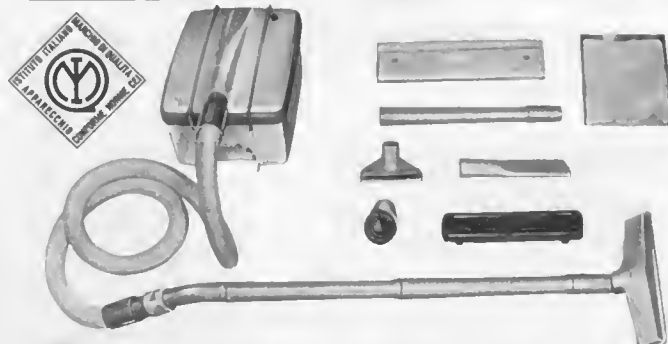

LESAPOL L. 37.000
Moderno e pratico aspirapolvere, di ingombro limitato e grande potenza - Munito di rotelle che consentono un facile spostamento - Motoaspiratore a due stadi da 550 watt di elevato rendimento - Portata: 2000 l/1' - Termistato di protezione - Doppio filtraggio dall'aria aspirata - Antisturbo alle radioaudizioni - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 ± 10% - Consumo: 550 watt - Dimensioni: mm 430 x 280 x 200 - Peso: Kg 9.

BATTAP/1 L. 3.200
Accessorio battitappeto da usare con gli aspirapolveri Mod. LESASPIR E LESAPOL - Dimensioni: mm 295 x 80 x 160 - Peso: Kg 0,310.



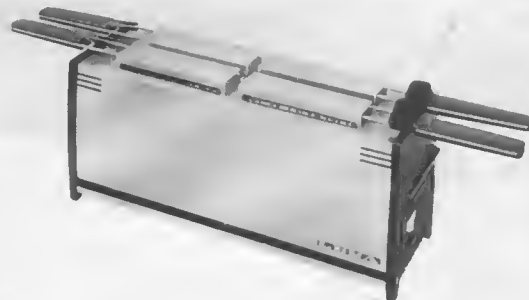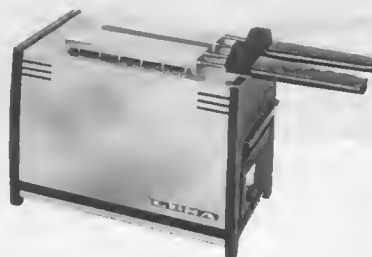

TOSTPAN/1 L. 10.500
Di linea sobria, elegante e di costruzione particolarmente robusta - Cassetto per la raccolta dei residui che ne facilita la pulizia - Interamente smontato nei seguenti colori: rosso, giallo, azzurro - Tensioni (c.e. - c.c.) Volt 110, 125, 160, 220, 275 $\pm 10\%$ (precisare la tensione desiderata) - Consumo: 450 watt - Dimensioni: mm 260 x 140 x 200 - Peso: Kg 2.

TPN/20 L. 9.500
Tostapane a due posti di cottura, costruito in acciaio inossidabile; resistenze protette - Studiato sia per tostare fette di pane che per approntare ottimi toast - Pinze in acciaio inossidabile di grande precisi - Tensione: (c.a. - c.c.) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 450 watt - Dimensioni: mm 365 x 135 x 195 (pinze comprese) - Peso Kg 2.



TPN/44 L. 17.500
Tostapane a quattro posti di cottura costruito in acciaio inossidabile; resistenze protette - Particolarmente adatto per comunità, ristoranti, bar ecc. - Due interruttori e lampadina spia - Tensione (c.e. - c.c.) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 900 watt (450 per ciascun gruppo) - Dimensioni: mm 620 x 135 x 195 (pinze comprese) - Peso: Kg 3.



ASCA/4 L. 5.500
Moderno asciugacapelli in materiale plastico antiurto bicolore - Dotato di speciale supporto e bocchetta per ondulazione - Doppio isolamento elettrico - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 500 watt - Dimensioni: mm 230 x 230 x 100 - Peso: Kg 0,600 (con supporto).

ASCA/31 L. 6.700
Asciugacapelli di lusso, particolarmente robusto in speciale materiale plastico antiurto bicolore - Dotato di speciale supporto e bocchetta per ondulazione - Doppio isolamento elettrico - Tensione (c.e. 50 Hz) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 500 watt - Dimensioni: mm 240 x 200 x 90 - Peso: Kg 0,700 (con supporto).

SPALESINA L. 7.900
Efficacissima spazzola elettrica aspirante per uso domestico, dotata di sacchetto raccogli-polvere - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 110 - 125 - 160 - 220 $\pm 10\%$ (precisare la tensione desiderata) - Consumo: 60 watt - Realizzata anche in esecuzione speciale per auto con alimentazione in c.c. 12 Volt - Dimensioni: mm 185 x 100 x 100 - Peso: Kg 0,700.






ATP/0 L. 5.400
Ventilatore inclinabile da tavolo e parete - Velocità 2000 giri al minuto - 3 pale flessibili \varnothing 22 cm - Portata 14 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 20 watt - Peso: Kg 1,200.

ATP/11 L. 4.800
Ventilatore inclinabile da tavolo e parete - Velocità 1600 giri al minuto - 5 pale flessibili \varnothing 22 cm - Portata 14 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 20 watt - Peso: Kg 0,750.

ATP/22A L. 6.900
Ventilatore inclinebile da tavolo e parete - 2 velocità - 5 pale flessibili \varnothing 22 cm - Gabbie di protezione - Portata 14 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 20 watt - Peso: Kg 1,100.

ATP/0 SUN L. 5.900
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 $\pm 10\%$.

ATP/22A SUN L. 7.400
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 $\pm 10\%$.

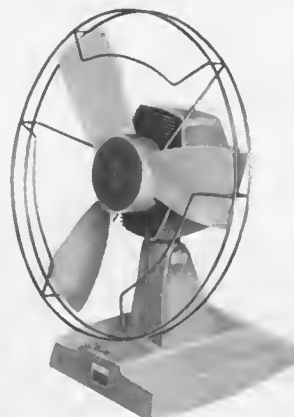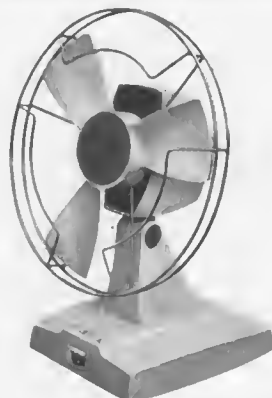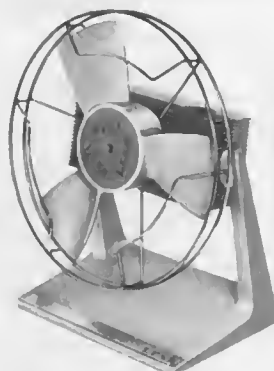

ATP/26 L. 9.900
Ventilatore inclinabile da tavolo e parete - 3 velocità - 3 pale \varnothing 26 cm - Gabbia di protezione - Portata 20 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 35 watt - Peso: Kg 2.

ATP/5 L. 19.800
Ventilatore oscillante, orientabile ed inclinebile da tavolo e parete - 3 velocità - 3 pale \varnothing 30 cm - Gabbia di protezione - Portata 30 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 40 watt - Peso: Kg 3,100.

ATP/6 L. 24.500
Ventilatore oscillante, orientabile ed inclinebile da tavolo e parete - 3 velocità - 3 pale \varnothing 35 cm - Gabbia di protezione - Portata 45 metri cubi al minuto - Tensione (c.a. 50 Hz) Volt 220 $\pm 10\%$ - Consumo: 60 watt - Peso: Kg 3,500.

ATP/26 SUN L. 10.400
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 $\pm 10\%$.

ATP/5 SUN L. 22.800
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 $\pm 10\%$.

ATP/6 SUN L. 26.500
Esecuzione con cambiotensione per alimentazione in c.a. 50 Hz Volt 125-160-220 $\pm 10\%$.

SISTEMI COMPONIBILI «ALTA FEDELTA'»

COMPLESSI STEREOFONICI AD ALTA FEDELTA' COSTITUITI DA SEPARATI ELEMENTI MODULARI IN LEGNO PREGIATO PER LA MIGLIORE SISTEMAZIONE IN OGNI AMBIENTE.

Mod. SC 901

L. 84.000

E' caratterizzato dalla sua grande praticità e funzionalità - La sua composizione di tre soli elementi ne facilita l'ambientamento soprattutto ove non si abbiano grandi disponibilità di spazio - Potenza: 3 watt per canale - Risposta lineare da 70 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 2% alla potenza nominale.

E' costituito da:

- Un amplificatore-giradischi Mod. AMPLIGIDIS 801/GV con coperchio in plexiglass
- Due cofani altoparlanti Mod. ECA 15




Mod. SC 900

L. 89.000

Come il modello precedentemente descritto, anche questo sistema è caratterizzato, per la sua composizione di tre soli elementi, da una grande praticità - Potenza: 3 watt per canale - Risposta lineare da 70 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 2% alla potenza nominale.

E' costituito da:

- Un amplificatore-cambladischi Mod. AMPLICADIS 800/CN con coperchio in plexiglass
- Due cofani altoparlanti Mod. ECA 15

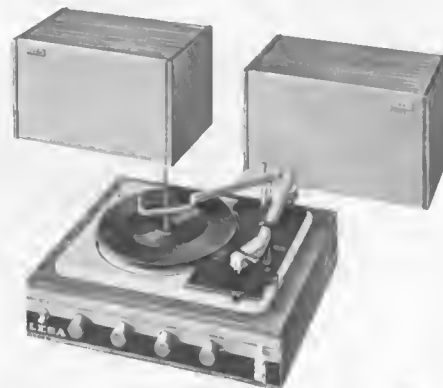

N.B. - Ai sopra descritti Modelli SC 901 e SC 900 possono essere applicati, in alternativa, due cofani altoparlanti Mod. ECA 6/900, di maggiore potenza e gamma di frequenza da 40 a 15.000 Hz. Il prezzo di listino di ciascun cofano è di L. 25.500.

Mod. SC 940

L. 194.000

Rappresenta quanto di meglio è realizzabile, nel campo dell'alta fedeltà, con componenti di dimensioni ridotte, consentendo la più facile soluzione di ogni caso in cui esigenze di ambiente — arredamento particolare, spazio insufficiente — richiedono l'impiego di elementi di minimo ingombro e di elevate prestazioni - Potenza: 6 watt per canale - Risposta lineare da 40 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 1% alla potenza nominale.

E' costituito da:

- Un amplificatore Mod. HF 845
- Un Lesavox Mod. 85 con coperchio in plexiglass
- Due cofani altoparlanti Mod. ECA 6



Mod. SC 950

L. 257.000

Sistema dalle altissime prestazioni e di grande potenza che permette tutte le combinazioni che si possono presentare nella esecuzione di impianti HI-FI - Potenza: 15 watt per canale - Risposta lineare da 35 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 0,5% alla potenza nominale.

E' costituito da:

- Un amplificatore Mod. HF 850
- Un Lesavox Mod. 85 con coperchio in plexiglass
- Due cofani altoparlanti Mod. ECA 7



Mod. SC 960

L. 383.000

Progettato e realizzato secondo i più rigorosi ed aggiornati criteri della tecnica moderna, questo sistema è costituito dall'insieme di elementi di altissimo pregio ed è destinato a soddisfare pienamente anche le richieste del più esigente amatore - Potenza: 15 watt per canale - Cartuccia magnetica - Risposta lineare da 20 a 20.000 Hz - Distorsione inferiore a 0,5% alla potenza nominale.

E' costituito da:

- Un amplificatore Mod. HF 850
- Un Lesavox Mod. 86 con coperchio in plexiglass
- Due cofani altoparlanti Mod. ECA 8/A



Per maggiori chiarimenti e una più ampia descrizione tecnica sulla produzione di fonografi stereofonici Alta Fedeltà in mobile e sistemi componibili, si prega richiedere l'apposito catalogo «Alta Fedeltà» che viene inviato a richiesta.

Mod. 680

L. 95.000

Elettrofono stereofonico in mobile di legno pregiato - Cambiadischi automatico ribaltabile e amplificatore completamente transistorizzato - Cambiadischi a 4 velocità; suona automaticamente da 1 a 8 dischi Ø 17, 25, 30 cm anche mescolati, purché della medesima velocità - Mediante l'apposito edettatore (Spig/1), di cui è corredato, suona automaticamente fino a 10 dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm - Togliendo le quattro gambette di sostegno l'apparecchio può anche essere appeso a parete - Cartuccia piezoelettrica Mod. W/Die con puntina di diamante - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento delle due sorgenti sonore - 4 altoparlanti di cui 2 woofer del Ø di 160 mm e 2 tweeter da 130 mm - Prese per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 6 watt indistorti (3 watt per canale) - Dimensioni: mm 790 x 350 x 222 - Lunghezza gambe: mm 400 - Peso: Kg 16.



Mod. 700/B

L. 75.900


Elettrofono stereofonico in elegante e razionale mobile di legno pregiato di agevole ambientamento - Amplificatore completamente transistorizzato - Giradischi a 4 velocità - Cartuccia piezoelettrica W - La particolare disposizione dagli altoparlanti biconici ad alto rendimento consente l'ascolto stereofonico con il semplice sollevamento del coperchio - Gli altoparlanti sono inoltre facilmente staccabili per essere collocati alla distanza desiderata - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento delle due sorgenti sonore - Prese per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 7 watt indistorti (3,5 watt per canale) - Dimensioni: mm 530 x 355 x 240 - Lunghezza gambe: mm 400 - Peso: Kg 11,600.



Mod. 710/A

L. 107.000

Elettrofono stereofonico in elegante e razionale mobile di legno pregiato e amplificatore completamente transistorizzato - Cambiadischi a 4 velocità; suona automaticamente da 1 a 8 dischi Ø 17, 25, 30 cm anche mescolati, purché della medesima velocità - Mediante l'apposito adattatore (Spig/1) di cui è corredato, suona automaticamente fino a 10 dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm - La particolare disposizione dei quattro altoparlanti (2 woofer e 2 tweeter), consente l'ascolto stereofonico con il semplice sollevamento del coperchio - Gli altoparlanti sono inoltre facilmente staccabili per essere collocati alla distanza desiderata - Cartuccia piezoelettrica W/Dia con puntina di diamante - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento delle due sorgenti sonore - Presa per registratore - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 8 watt indistorti (4 watt per canale) - Dimensioni: mm 650 x 440 x 300 - Lunghezza gambe: mm 400 - Peso: Kg 26.

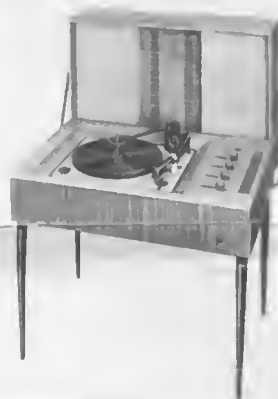

Mod. 711

L. 145.000

Elettrofono stereofonico in mobile di legno pregiato - Amplificatore completamente transistorizzato (14 transistor + 4 diodi + 2 rettificatori al silicio) - Quattro altoparlanti di alta qualità (2 woofer 260 x 180 mm + 2 tweeter Ø 100 mm) - Cambiadischi automatico a 4 velocità Mod. CN1/GW munito di cartuccia piezoelettrica con puntina di diamante - Corredato di adattatore (Spig/1) per la riproduzione di dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm e di cavetto (Mod. FU) per il collegamento in incisione e in riproduzione ad un registratore - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Prese di ingresso per il collegamento di sintonizzatore radio e registratore magnetico - Testiera per la commutazione delle funzioni - Il fonografo è predisposto per il collegamento con un radiosintonizzatore AM, FM e FM stereo multiplex - Distorsione inferiore a 1% alla potenza nominale - Risposta lineare da 40 a 15.000 Hz - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 8 watt (4 watt per canale) - Dimensioni: mm 1020 x 485 x 565 - Lunghezza gambe: mm 305 - Peso: Kg 31.



Mod. 730

L. 185.000


Elettrofono stereofonico « ALTA FEDELTA' » di grande potenza, in elegante e razionale mobile di legno pregiato - Vano giradischi protetto con coperchio trasparente in plexiglass - Quattro altoparlanti di elevata qualità (2 woofer + 2 tweeter) disposti razionalmente per ottenere il miglior effetto stereofonico e la più elevata resa acustica - Cambiadischi automatico Mod. CD4/41 a 4 velocità munito di cartuccia magnetica M2 con puntina di diamante - Corredato di edettatore (Spig/1) per la riproduzione di dischi a 45 giri con foro centrale di 38 mm e di cavetto (Mod. FU) per il collegamento in incisione e in riproduzione ad un registratore. Braccio munito di contrappeso e cursore per la regolazione del peso della puntina - Testina sfilabile - Amplificatore di elevate prestazioni, interamente transistorizzato (14 transistor + 4 rettificatori al silicio) e completo di preamplificatore - Prese di collegamento con un sintonizzatore radio, con un registratore magnetico e con altoparlanti supplementari - Controllo fisiologico di volume e regolazione separata dei toni alti e bassi - Comando di bilanciamento - Tastiera per la commutazione delle funzioni - Pennello luminoso per l'illuminazione del piatto giradischi e dei comandi - Alimentazione in c.a. universale 50 Hz - 12 watt (6 watt per canale) - Risposta lineare da 35 a 15.000 Hz - Distorsione inferiore a 1% alla potenza nominale - Dimensioni: mm 1150 x 425 x 672 - Peso: Kg 42,700.



SUPPORTO Mod. TL/1 L. 3.500
Supporto metallico smontabile, con ripiano portadischi, specialmente indicato per l'appoggio di fonoveligie non provviste di gambe di sostegno - Dimensioni: mm 400 x 305 x 400 - Peso: Kg 1,300.



KITIS L. 800
Confezione per la manutenzione dei dischi e dei giredischi, contenente: 2 speciali penni entistetici, 1 ravvivatore di puntine, 2 adattatori 45 giri e 2 ceccaviolini.



Adattatore SPIG/1 L. 2.600
Permette la riproduzione automatica dei dischi con foro centrale del diametro di 38 mm sui nostri cembie-dischi.
Adattatore 45 giri L. 80
Serve per adattare dischi a 45 giri con foro grande al perno del piatto giredischi.



Lamatore Mod. LMT/1 L. 280
Serve per ridurre l'eccessivo spessore di alcuni tipi di dischi evitando così che gli stessi inceppino il regolare funzionamento del cambiadischi.



Figura	Tipo	Colore	Materiale	Impiego	Certuccia	Prezzo
	C 33 C 78	rosso giallo	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale 78 giri	B B	L. 700
	D 33 D 78	rosso verde	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale 78 giri	D D	L. 500
	E 33c E 78	bianco verde	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	E - E 2 - E 3 - E 4 E - E 2 - E 3 - E 4	L. 350
	S	nero	zaffiro	microsolco stereo	S	L. 600
	F 3 33/78	nero	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	F 3	L. 750
	F5 33	bianco	zaffiro	microsolco monoaurale e stereo	F 5	L. 450
	U 33/78	rosso verde	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	U - U 2	L. 1.000
	W 33/78	grigio perla	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	W - W 3 - F	L. 650
	W DIA 33/78	fumo di Londra	diamante zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	W - W 3 - F	L. 2.600
	M 33 M 78	rosso	zaffiro zaffiro	microsolco monoaurale 78 giri	M M	L. 3.000
	M1 DIA 33	—	diamante	microsolco monoaurale e stereo	M 1	L. 12.000
	M2 DIA 33	azzurro	diamante	microsolco monoaurale e stereo	M 2	L. 12.000
	K DIA 33/78	giello	diamante zaffiro	microsolco monoaurale e stereo 78 giri	K	L. 3.400

LESA

registratori
fonografi
elettrodomestici

LESA - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.P.A. - VIA BERGAMO 21 - MILANO
LESA OF AMERICA - NEW YORK / N.Y. • LESA DEUTSCHLAND - FREIBURG i / Br. • LESA FRANCE - LYON • LESA ELECTRA - BELLINZONA

in vendita presso:

Edizione 1966 - 67
SVI 1020 - 50 K
AMICA PIZZ - MILANO